



MÔ TẢ SẢN PHẨM

VITEC® TG là chất tẩy gỉ và bảo quản thép dùng để tẩy và làm sạch thép bị gỉ vàng, chuyển thép bị gỉ vàng thành thép xanh như mới.

ỨNG DỤNG

Dùng để làm sạch thép bị gỉ;

Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dạng lỏng;
- Tỷ trọng: $1,3 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$;
- Khả năng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN 334:2005;
- Không ăn mòn cốt thép;
- Thời gian khô se mặt sau 1-2 giờ, khô hoàn toàn trong 24 giờ.


- Không ảnh hưởng tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông;
- Thời gian bảo quản thép sau khi đã xử lý bằng VITEC® TG là 03 tháng đối với môi trường thông thường, 01 tháng đối với môi trường biển và công nghiệp;

ĐÓNG GÓI: Sản phẩm đựng trong can nhựa dung tích 10 lít, 20 lít hoặc trong phuy 200 lít.

QUY TRÌNH THI CÔNG

- Bề mặt thép trước khi xử lý bằng VITEC® TG cần được thổi sạch bụi bẩn, khô và không dính dầu mỡ;
 - Lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1 lít VITEC® TG cho $8-10\text{m}^2$ thép;
 - Lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1 lít VITEC® TG cho $6-8\text{m}^2$ thép;
 - Dùng chổi quét, hoặc phun VITEC® TG lên bề mặt thép cần xử lý (tùy theo mức độ gỉ, có thể quét hoặc phun 2-3 lần cách nhau 20-30 phút);
 - Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước mưa khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn;
 - Nhiệt độ thi công từ $5-35^\circ\text{C}$.
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt quá cao ($>35^\circ\text{C}$)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

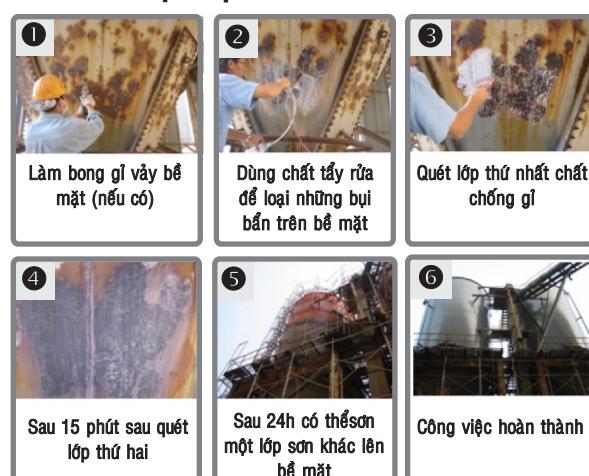

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

VITEC® TG có độ pH thấp có thể gây ăn da, khi sử dụng phải dùng các biện pháp an toàn như đeo găng tay, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ.

Khi bị rơi vào mắt cần rửa ngay bằng nước sạch rồi đến gặp bác sĩ.

VITEC® TG không độc hại cho môi trường.

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Thời hạn sử dụng sản phẩm tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

* MIỄN TRỪ: Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

※ Nhà máy sản xuất: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
※ VPĐD: Số 18, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
※ Tel/Fax: 84-2432.010.395
✉ Email: hoaphamvitec@gmail.com
✉ Web: www.hoaphamxaydung.vn

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2015